


Accuphase

ANALOG DISC INPUT BOARD

AD-50

MC/MM対応 フォノイコライザー・アンプ

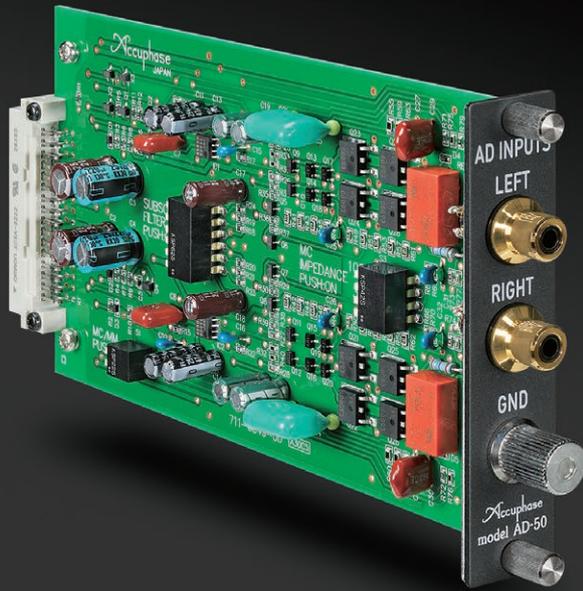

アナログ・ディスク入力ボード

レコード再生のための高性能フォノイコライザー・アンプ


AD-50はプリアンプ/プリメイン・アンプの対応機種(下記)に搭載することで、レコードの演奏を楽しむ高性能フォノイコライザー・アンプです。最新の回路や選び抜いた高音質素材を採用し、低雑音化と高精度なRIAA偏差を実現しました。また、アンプ本体が対応していれば、MC/MMの切り替えをフロントパネルから行えます。さらに、MC時には30/100/300Ωの中から最適なインピーダンスを選択可能です。加えて、レコードの反りによるウーファーのゆれをカットするサブソニック・フィルターを装備しました。いま再び注目を集めるアナログ・レコード再生の世界を、AD-50でお楽しみください。

MC/MM切替方法


- フロントパネルにMC/MM切替ボタンがある場合
フロントパネルのボタンで切り替えます。
- フロントパネルにMC/MM切替ボタンがない場合
オプション・ボード上のスイッチで切り替えます。



特性グラフ

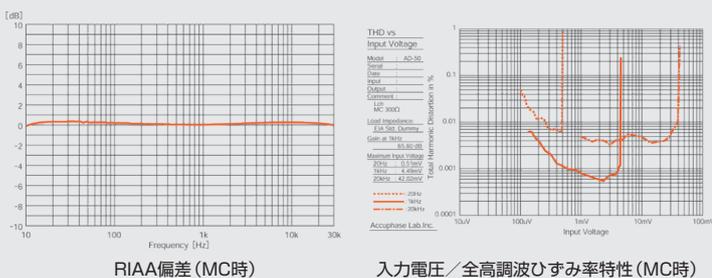

接続例

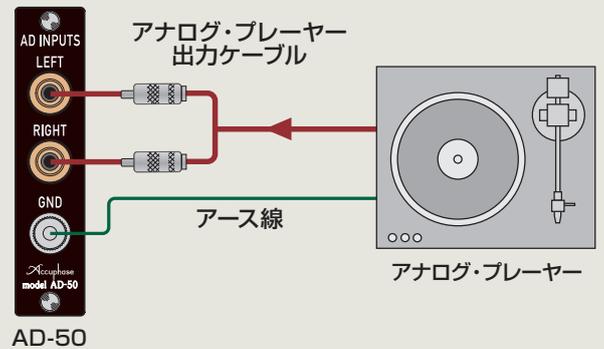

AD-50仕様

■MC/MM対応 フォノイコライザー・アンプ

- MC/MM切替方式
- ゲイン
MC: 66dB
MM: 40dB
- 入力インピーダンス
MC: 30/100/300Ω
MM: 47kΩ
- サブソニック・フィルター
25Hz -12dB/octave

■対応機種 (2022年9月現在)

C-2150, C-2120, C-2110, C-2000(※), C-265(※), C-245(※), CX-260(※), E-800, E-5000, E-650, E-600, E-560, E-550, E-530(※), E-480, E-470, E-460, E-450, E-408(※), E-407(※), E-406V(※), E-380, E-370, E-360, E-350, E-308(※), E-307(※), E-306V(※), E-280, E-270, E-260, E-250, E-213(※), E-212(※), E-211(※)
※の機種: フロントパネルからはMC/MM切替ができません。オプション・ボード上のスイッチで切り替えます。

Accuphase

ACCUPHASE LABORATORY, INC.

アキュフェーズ株式会社

〒225-8508 横浜市青葉区新石川2-14-10

TEL.045-901-2771 (代) FAX.045-901-8959

<https://www.accuphase.co.jp/>