

Accuphase

AUDIO CABLE

オーディオ・ケーブル

8芯マルチハイブリッド導体

SRシリーズ

ASL-10/ASL-15/ASL-30
ASLC-10/ASLC-15/ASLC-30

SR



ASLタイプ
(フォノプラグ付)

ASLCタイプ
(XLRコネクター付)

無酸素銅(OFC)撚線

OFCシリーズ

AL-10/AL-15/AL-30
ALC-10/ALC-15/ALC-30

OFC



ALタイプ
(フォノプラグ付)

ALCタイプ
(XLRコネクター付)



アキュフェーズ・オーディオ・ケーブル SR/OFCシリーズ


オーディオ・ケーブルは、伝送損失が小さく、音に特有のキャラクターを付加しないこと、そして接続する機器の持つ性能・個性、音楽表現力を100%発揮させることが重要です。アキュフェーズのオーディオ・ケーブルは最新技術を導入、導体材料、絶縁体の材質・構造を徹底的に研究し伝送ロスを低減、多くの試聴を繰り返して創り上げた高品位オーディオ・ケーブルです。極細銅線を高密度に編組した外部シールド導体の中に、中心導体部は《SRシリーズ:8芯マルチハイブリッド導体、OFCシリーズ:撚線構造にした無酸素銅線の2芯構成》とした誘導雑音に強い高品質ケーブルで、優れた伝送能力を持ち、音楽や楽器の表情まで細大もらさず再現することができます。

項 目	プラグ	SRシリーズ		OFCシリーズ	
		フォノプラグ	XLRコネクター	フォノプラグ	XLRコネクター
形式		8芯マルチハイブリッドタイプ		2芯シールドタイプ	
絶縁体		ポリエチレン		ポリエチレン + 発泡ポリエチレン	
外被絶縁体		PVC ダークブラウン、φ8.7mm		PVC ブルー、φ8.0mm	
中心導体		高純度銅線(7N) + 3種銅線		無酸素銅線 + 銀メッキ軟銅線	
シールド導体		軟銅線 × 192本		無酸素銅線 × 192本	
ループ間総直流抵抗 [mΩ/m]		20	16	33	39
電極間静電容量 [pF/m]		378	—	170	—
2芯導体間静電容量 [pF/m]		—	218	—	70
電極間インダクタンス [nH/m]		360	500	500	660
絶縁抵抗 [MΩ/km]		40		40	

SRシリーズ

ケーブル断面・構造図


OFCシリーズ

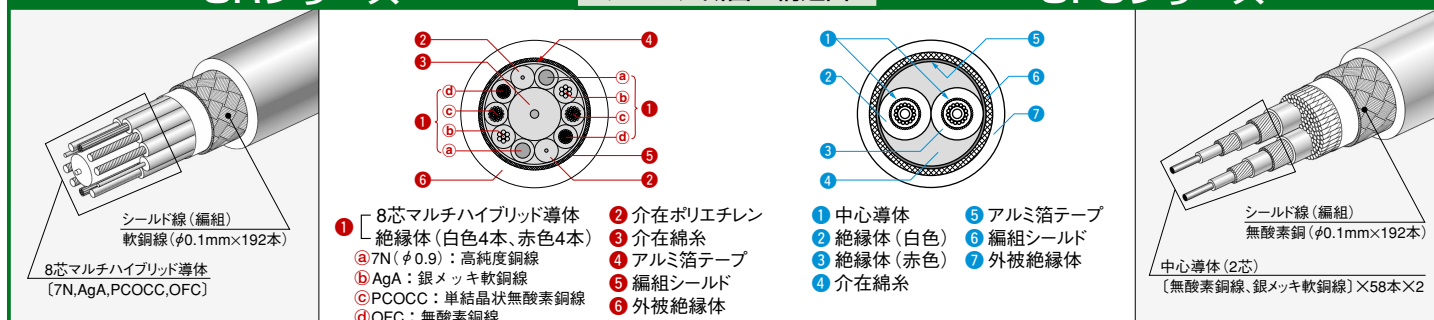

- 中心導体部—— SRシリーズ : 8芯マルチハイブリッド導体ケーブル構造、高密度に編組した外部導体の中に、φ0.9mmの7N (99.99999%) 極高純度銅線を含めて4種類の銅線を2組使用した構造。
OFCシリーズ : 2芯構成、線径が異なる《無酸素銅線と銀メッキ軟銅線》3種類の線材を三層構造。伝送ロスを極限まで低減、低直流抵抗構造で優れた伝送特性を実現。
- シールド部—— 高密度に編組したφ0.1mmの極細純銅線《SRシリーズ:軟銅線、OFCシリーズ:無酸素銅》192本のシールドにより、外来雑音に強い遮蔽効果を実現。



- ASL/ALタイプ
低接触抵抗で耐蝕性に優れた、金メッキのフォノプラグ付
- ASLC/ALCタイプ
3Pキャンノン・タイプ・コネクター付

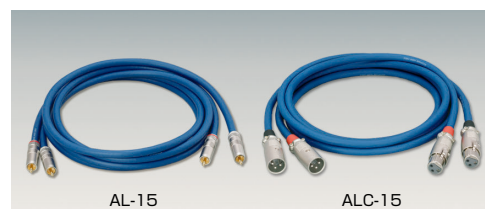

■SRシリーズ

型 番	ケーブル長	プラグ
ASL-10	1.0m (2本)	フォノプラグ
ASL-15	1.5m (2本)	フォノプラグ
ASL-30	3.0m (2本)	フォノプラグ
ASL-50 *	5.0m (2本)	フォノプラグ
ASL-75 *	7.5m (2本)	フォノプラグ
ASL-100 *	10.0m (2本)	フォノプラグ
ASLC-10	1.0m (2本)	XLRコネクター
ASLC-15	1.5m (2本)	XLRコネクター
ASLC-30	3.0m (2本)	XLRコネクター
ASLC-50 *	5.0m (2本)	XLRコネクター
ASLC-75 *	7.5m (2本)	XLRコネクター
ASLC-100 *	10.0m (2本)	XLRコネクター

■OFCシリーズ

型 番	ケーブル長	プラグ
AL-10	1.0m (2本)	フォノプラグ
AL-15	1.5m (2本)	フォノプラグ
AL-30	3.0m (2本)	フォノプラグ
AL-50 *	5.0m (2本)	フォノプラグ
AL-75 *	7.5m (2本)	フォノプラグ
AL-100 *	10.0m (2本)	フォノプラグ
ALC-10	1.0m (2本)	XLRコネクター
ALC-15	1.5m (2本)	XLRコネクター
ALC-30	3.0m (2本)	XLRコネクター
ALC-50 *	5.0m (2本)	XLRコネクター
ALC-75 *	7.5m (2本)	XLRコネクター
ALC-100 *	10.0m (2本)	XLRコネクター

※SR/OFCシリーズとも、5m、7.5m、10mは特注扱いになります。

●製品の仕様・特性および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
<http://www.accuphase.co.jp/>

Accuphase

ACCUPHASE LABORATORY, INC.

アキュフェーズ株式会社

〒225-8508 横浜市青葉区新石川2-14-10

TEL.045-901-2771 (代) FAX.045-902-5052