


Accuphase

ANALOG DISC INPUT BOARD

AD-60

MC/MM対応 フォノイコライザー・アンプ

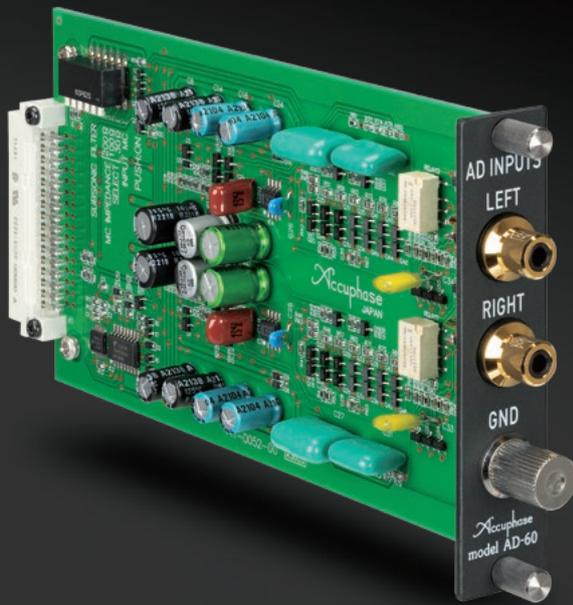


アナログ・ディスク入力ボード

レコード再生のための高性能フォノイコライザー・アンプ

AD-60はプリアンプ/プリアンプ(下記対応機種)に搭載することで、レコード演奏を楽しむMC/MMカートリッジ対応の高性能フォノイコライザー・アンプです。最新の回路や選び抜いた高音質素材を採用し、優れた雑音性能とRIIA偏差特性を実現しています。また、MC入力時には最適な入力インピーダンスを30/100/200/300Ωの中から選択可能です。さらに、レコードの反りによるウーファの過剰な揺れをカットするサブソニック・フィルタを装備しました。アンプ本体に切替機能が搭載されていれば、MC/MMの切替、MC入力インピーダンスの選択、サブソニック・フィルタのON/OFFをフロント・パネルから行うことができます。今再び注目を集めるアナログ・レコード再生の世界を、AD-60でお楽しみください。

特性グラフ

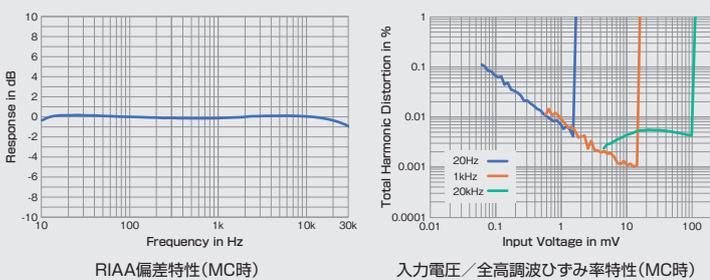

対応機種 (2023年3月現在)


C-2150, C-2120, C-2110, E-800, E-5000, E-650, E-600, E-560, E-550, E-4000, E-480, E-470, E-460, E-450, E-380, E-370, E-360, E-350, E-280, E-270, E-260, E-250

MC/MMの切替は、アンプ本体のフロント・パネルで行います。MC入力インピーダンスの選択およびサブソニック・フィルタのON/OFFは、オプション・ボード上のディップ・スイッチで行います。

C-2000, C-265, C-245, CX-260, E-530, E-408, E-407, E-406V, E-308, E-307, E-306V, E-213, E-212, E-211

MC/MMの切替、MC入力インピーダンスの選択、及びサブソニック・フィルタのON/OFFは、オプション・ボード上のディップ・スイッチで行います。

接続例

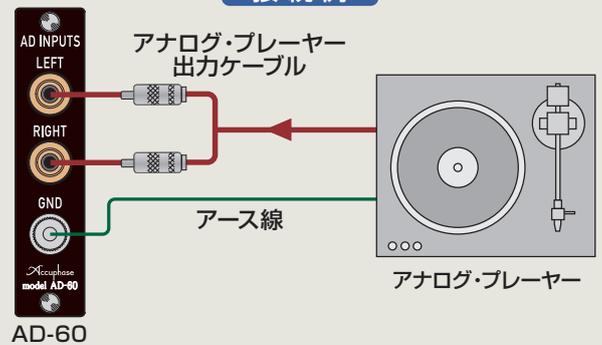

AD-60仕様

対応カートリッジ	MC/MM切替方式	
ゲイン	MC	66dB
	MM	40dB
入力インピーダンス	MC	30/100/200/300Ω
	MM	47kΩ
サブソニック・フィルタ	25Hz -12dB/octave	

■希望小売価格 70,000円(税込 77,000円)

Accuphase

ACCUPHASE LABORATORY, INC.

アキュフェーズ株式会社

〒225-8508 横浜市青葉区新石川2-14-10

TEL.045-901-2771 (代) FAX.045-901-8959

<https://www.accuphase.co.jp/>

●製品の仕様・特性および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。●補修部品の保有期間は製造終了後8年間です。

2023年3月作成 C2304Y 850-0238-00(B1) PRINTED IN JAPAN